MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO BALA DULUX DEC 2X26/32/42W	MANUAL	FECHA DE ELABORACIÓN 06/07/2013	VERSIÓN 01
	HL - M - P - 3013	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 09/09/2013	PAGINA 1 DE 3

PRODUCTO

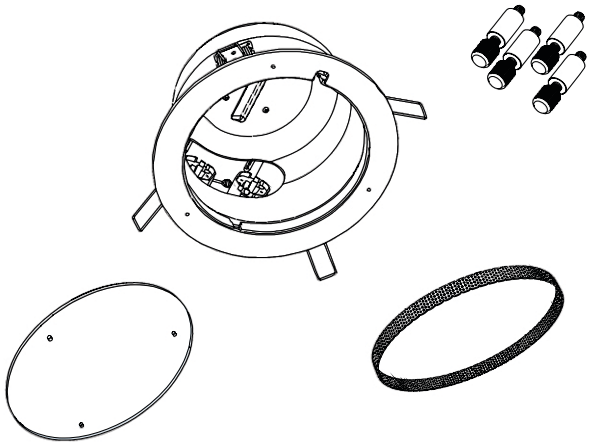

1. Cuidadosamente instalar las bombillas en la luminaria para conectarlas en el socket.

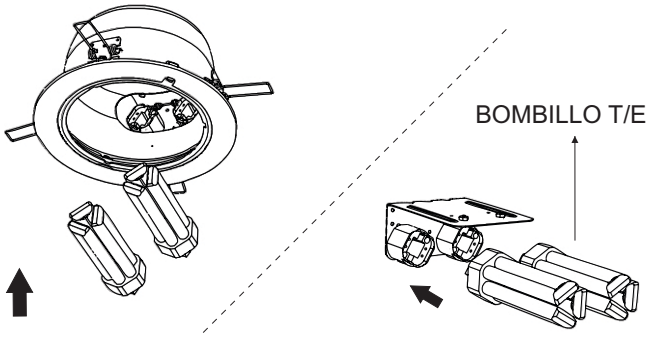

Vista Interna

2. Ensamblar el espárrago a la base de la bala, fijando la rosca externa más corta, al orificio pertinente.

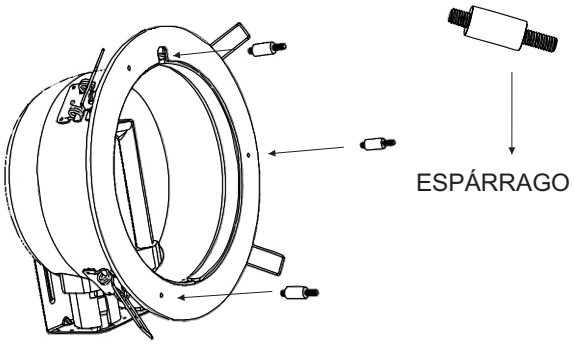

3. Colocar el aro en la base de la bala, rodeando los espárragos.

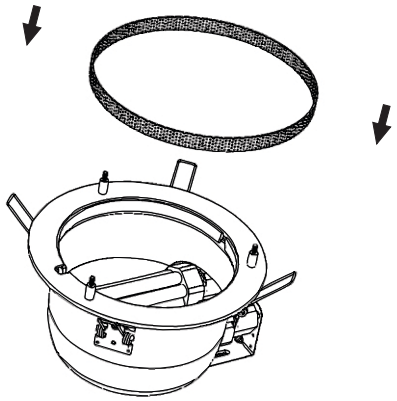

4. Ensamblar el vidrio sobre el aro teniendo en cuenta los orificios del mismo para ajustar en los espárragos.

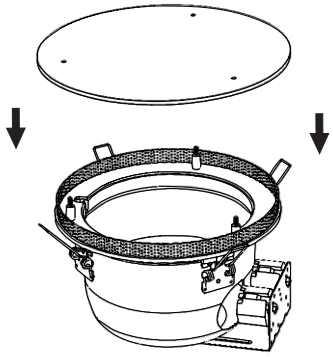

5. Atornillar las cabezas de cada uno de los espárragos, así ajustando el vidrio y el aro a la base de la bala.

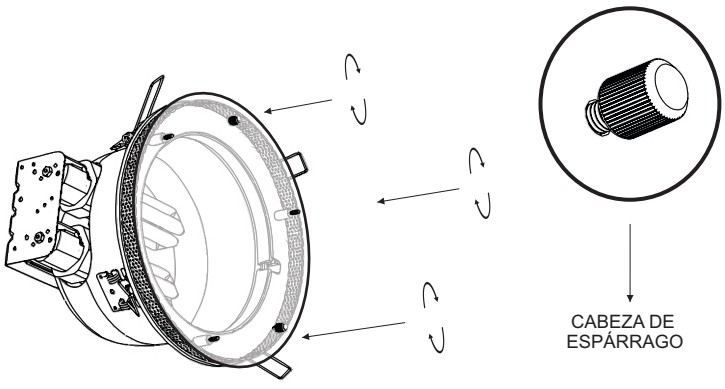

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

6. Realizar perforación en cielo raso o lugar de instalación, de 21 cm de diámetro.

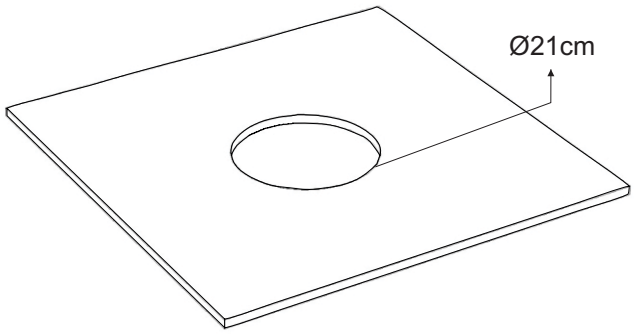

7. Alistar resortes de la luminaria para empotrar.

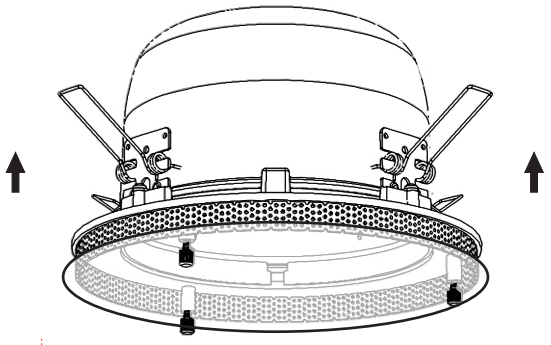

8. Conectar y empotrar en la superficie preparada.

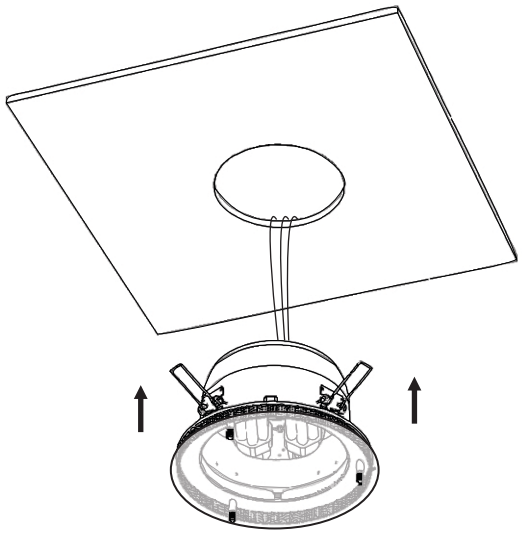

9. Producto Instalado.

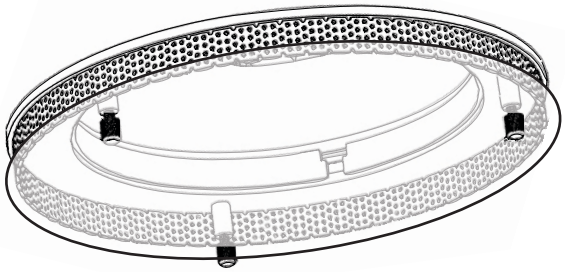

PARA LA INSTALACIÓN DEL TURBO RASTER.

10. Ensamblar el anillo con ayuda del gancho.

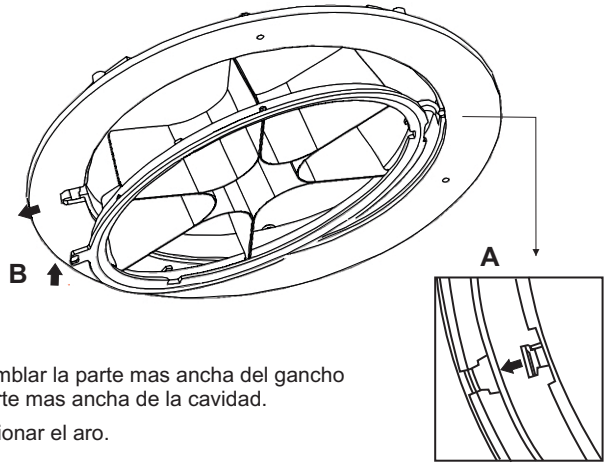

A. Ensamblar la parte mas ancha del gancho en la parte mas ancha de la cavidad.

B. Posicionar el aro.

NOTA: Si el aro queda forzado y no es posible que llegue a la base la luminaria, por favor sacar nuevamente el gancho e iniciar el proceso para que queden bien posicionado. NO FORZAR EL ANILLO

11. Ajustar click

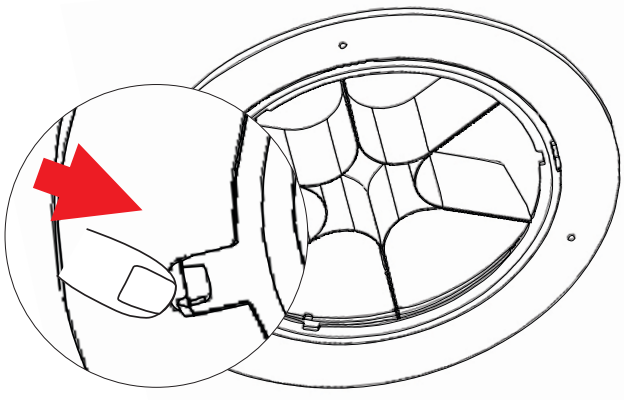

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

PARA LA INSTALACIÓN DEL VIDRIO.

12. Ensamblar anillo y vidrio cuidadosamente.

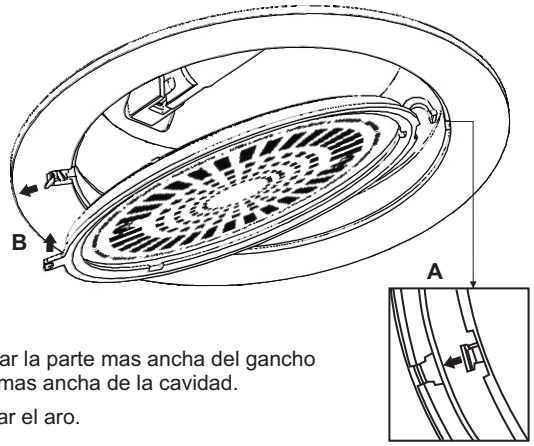

A. Ensamblar la parte mas ancha del gancho en la parte mas ancha de la cavidad.

B. Posicionar el aro.

NOTA: Si el aro queda forzado y no es posible que llegue a la base de la luminaria, por favor sacar nuevamente el gancho e iniciar el proceso para que queden bien posicionado. NO FORZAR EL ANILLO

13. Ajustar click

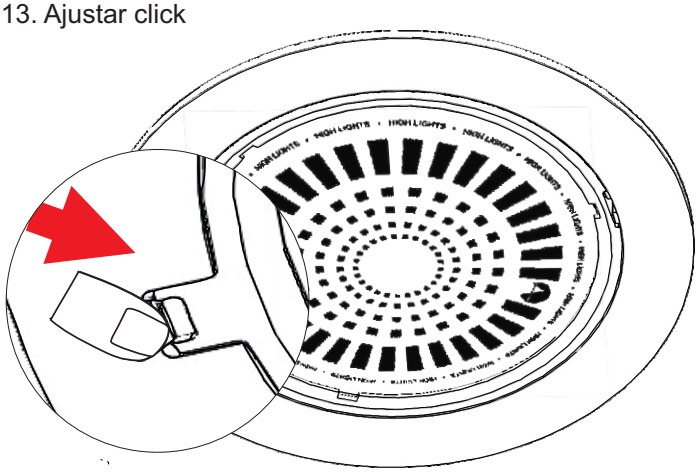

PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA TENER EN CUENTA.

14. Utilizar el tipo de Balasto correcto.

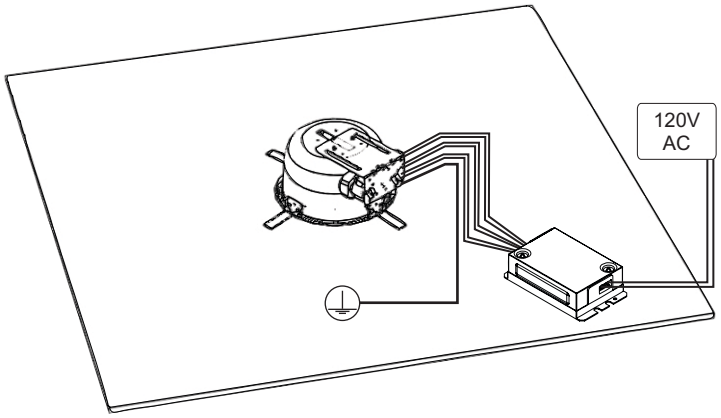

15. DIAGRAMA DE CONEXIÓN PARA BALASTO ELECTRÓNICO.

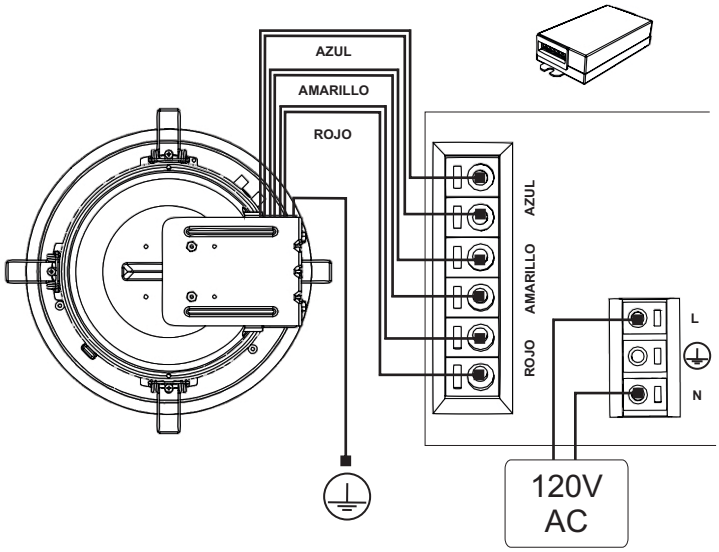

RECOMENDACIONES

✓Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desconectar el equipo eléctrico de la alimentación de la red.

✓Una limpieza periódica de la bala permite que se mantenga su flujo luminoso.

✓Se debe cambiar la bombilla que ha cumplido el 80% (12.000h) de tiempo de vida útil (15.000h), sin importar que aún encienda.

✓Cuando se realice el cambio de una bombillo que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una bombilla de la misma marca.

✓Es importante tener en cuenta que inmediatamente una bombilla deje de funcionar, se debe hacer la reposición del mismo ya que esto afecta el equipo eléctrico o balasto.

✓Es necesario tener un control del tiempo de vida útil de las bombillas ya que esto evitaría que los equipos fallen prematuramente.

✓Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.

✓Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usar detergentes y materiales abrasivos.

ADVERTENCIA ¡¡

Según la marca del balasto la ubicación física de las borneras puede cambiar, así como el rango de voltaje de entrada y otras especificaciones técnicas.
ANTES DE INSTALAR REVISAR ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE INCLUIDAS EN LAS ETIQUETAS DE LOS EQUIPOS.

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.